


**Vous pouvez utiliser la colle livrée, mais alors votre lit deviendra très difficilement démontable si nécessaire.**

1- assembler les 2 pieds support: pas de vis seulement les tourillons prévus dessus. On emboîte, on tape un peu en haut, rien ne déborde. Coller les carrés de feutrine sous les pieds,

2 - cadre de lit, on l'emboîte sur le sol, la tête, le pied, (parfois identiques) et 2 long-pans ( le logo Husler est à l'intérieur du rectangle) on tape un peu, la tête et le pied débordent en haut.

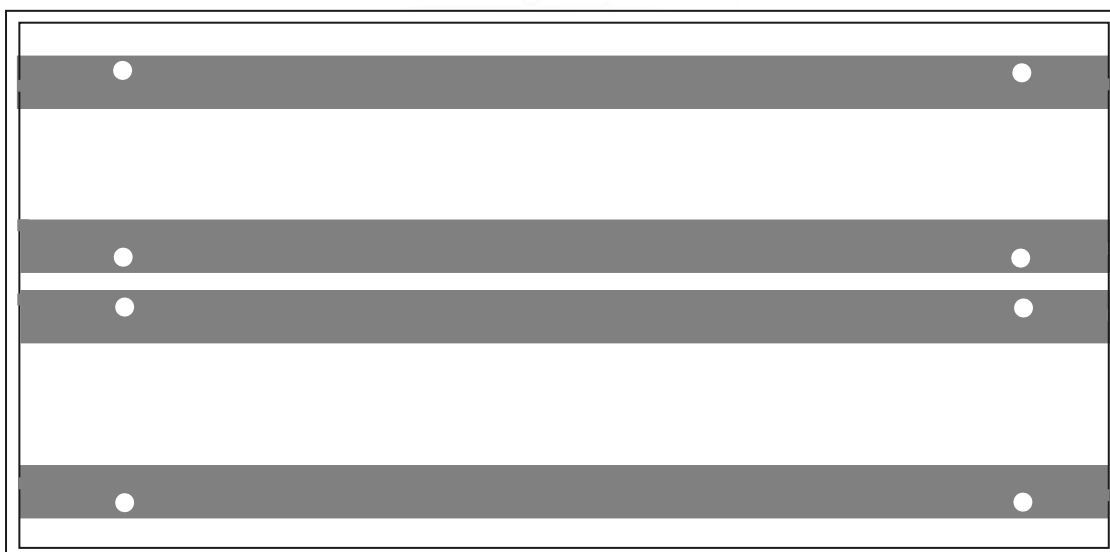

3 - Insérer les targettes en plastique à chaque extrémité de poutre. Fixer les poutres avec les targettes en plastique aux tête et pied de lit, en respectant la position des trous qui recevront les grosses vis en bois. le pan coupé de chaque poutre est dirigé vers le bas, la targette vers le haut.

4 - soulever une extrémité, (le pied de lit) placer dessous un piètement et mettre les tourillons, les ronds de feutrine peuvent être placés entre poutre et pied. Emboîter les pieds aux poutres et visser les vis en bois à l'aide d'une pièce de monnaie. (Ne pas forcer inutilement, ces vis sont en bois). Exécuter la même opération de l'autre côté

5 - mettre le lit à sa place, en le faisant glisser sur le sol, ou en le portant par la tête et le pied du lit (pour éviter de déboîter les longs-pans. Serrer un peu plus les vis en bois (sans forcer)

6 - étendre les sommiers liforma et le matelas et le surmatelas.

